

SOLLEVATORE OXFORD NEW MINI Portata 140 kg

SOLLEVATORE NEW MINI Elettrico

Art. OPMINIE

Fornito senza imbracatura, con base regolabile mediante leva manuale

PREZZO: € 1410,00 pz. + I.V.A. 20%

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N. T. ed alla Classificazione ISO elettrico 12.36.03.006


SOLLEVATORE NEW MINI Idraulico

Art. OPMINIH

Fornito senza imbracatura, con base regolabile mediante leva manuale

PREZZO: € 840,00 pz. + I.V.A. 20%

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N. T. ed alla Classificazione ISO idraulico 12.36.03.003

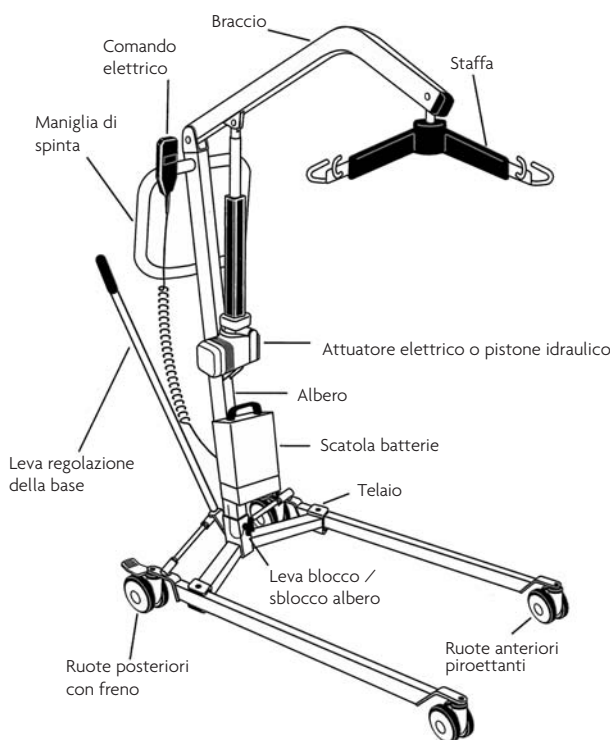

Particolare del pistone (versione idraulico)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	<i>elettrico</i>	<i>idraulico</i>
Portata max	140 kg	140 kg
Lunghezza max complessiva	1200 mm	1200 mm
Lunghezza min complessiva	1100 mm	1100 mm
Altezza max complessiva	1700 mm	1700 mm
Altezza min complessiva	1145 mm	1145 mm
Altezza max staffa	1500 mm	1500 mm
Altezza min staffa	505 mm	505 mm
Raggio di curva	1035 mm	1035 mm
Largh. est. a base aperta	1050 mm	1050 mm
Largh. int. a base aperta	990 mm	990 mm
Largh. est. a base chiusa	640 mm	640 mm
Largh. int. a base chiusa	580 mm	580 mm
Diametro ruote	75 mm	75 mm
Peso: Albero + Braccio	13,5 kg	13,5 kg
Peso: Base	12 kg	12 kg
Peso: Scatola batterie	3 kg	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Batterie	2x12 V ricaricabili al gel
Capacità delle batterie	3,2 A
Corrente d'entrata	220 V
Corrente d'uscita	24 V -
Caricabatteria	220 V